




ФОТООБЪЕКТИВ

МИР-3В

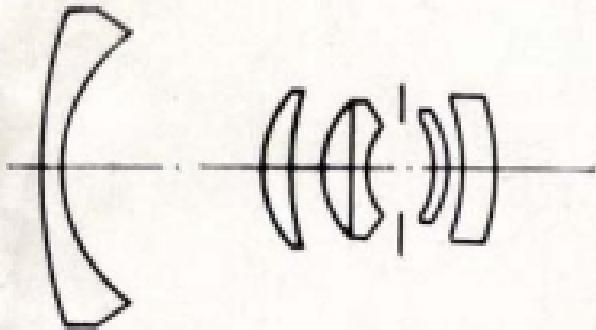

ОБЪЕКТИВ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ
„МИР-3В“
№ 760853
ПАСПОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объектив фотографический «Мир-3В» — просветленный широкоугольный шестиступенчатый анастигмат, предназначенный как сменный для фотоаппаратов «Салют-С» и «Салют» с размером кадра 6×6 см.

Широкий угол поля зрения, большая светосила и глубина резкости позволяют применять объектив для съемок спортивных сюжетов внутри зданий, архитектурных ансамблей, для групповых съемок в тесных помещениях и т. д.

Объектив «Мир-3В» снабжен устройством для автоматической установки диафрагмы на предварительно выбранное значение. Это устройство кинематически связано с камерой «Салют-С» и срабатывает после нажатия на спусковую кнопку.

При работе объектива с фотоаппаратом «Салют» диафрагмирование производится вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фокусное расстояние, мм	65
Пределы диафрагмирования	от 3,5 до 22
Угол поля зрения	66°

Разрешающая сила, лин/мм, не менее:	
в центре поля	40
по краю поля	14
Пределы фокусировки, м	от 0,4 до ∞
Рабочий отрезок, мм	82,1
Габаритные размеры, мм, не более	91×115
Масса, кг, не более	0,62

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБЪЕКТИВОМ


Установка и снятие объектива с камеры изложены в Инструкциях по эксплуатации фотоаппаратов «Салют-С» и «Салют».

СНИМАЙТЕ И УСТАНАВЛИВАЙТЕ ОБЪЕКТИВ ТОЛЬКО ПРИ СПУЩЕННОМ ЗАТВОРЕ И ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОЙ ДИАФРАГМЕ.

При наводке на резкость поворачивайте кольцо 1 до получения на матовом стекле резкого изображения снимаемого объекта.

Установите требуемое значение диафрагмы по шкале 2. Закрывание диафрагмы до выбранной величины будет произведено автоматически при нажатии спусковой кнопки.

С помощью шкалы 4 по шкале расстояний 3 объектива можно определить глубину резкости в зависимости от расстояния до объекта наводки и выбранного значения диафрагмы.

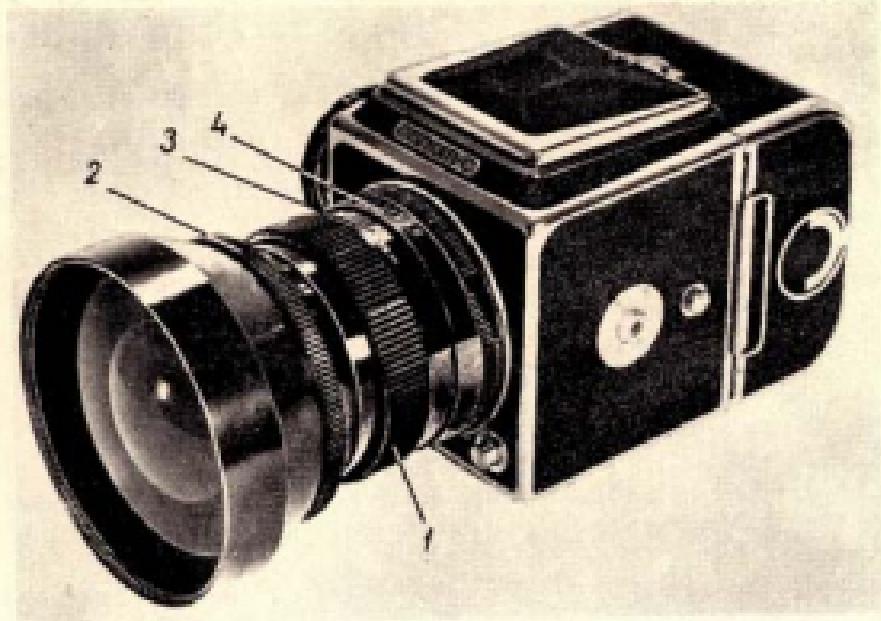

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УХОДА

Фотообъектив является сложным оптическим прибором и требует бережного обращения и ухода.

Предохраняйте объектив от ударов, резких колебаний температуры, а также попадания пыли и влаги.

При переходе с мороза в теплое помещение не следует сразу открывать объектив, а нужно дать ему прогреться во избежание запотевания оптических поверхностей.

При появлении на деталях объектива пыли или влаги удалайте их мягкой кисточкой, тканью или ватным тампоном, смоченным в спирто-эфирной смеси.

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОФИЛЬТРОВ

Объектив комплектуется светофильтрами: Ж—2^х и О—2,8^х.

Желтый светофильтр Ж—2^х дает правильную передачу яркостей цветных объектов, выделяет облака, повышает контрастность удаленных объектов, устраняет влияние атмосферной дымки, увеличивает контрастность в тонах.

Оранжевый светофильтр О—2,8^х применяется при съемке удаленных объектов, для устранения влияния атмосферной дымки и сильного повышения контраста, выделения перистых и тонкослойных облаков.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Объектив	1 шт.
Передняя крышка	1 »
Задняя крышка	1 »
Светофильтры:	
О-2,8x	1 »
Ж-2x	1 »
Бленда	1 »
Футляр	1 »
Паспорт	1 экз.
Упаковочная коробка	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу объектива в течение 18 месяцев со дня покупки в магазине при условии правильной эксплуатации, бережного обращения и хранения согласно паспорту.

При покупке объектива в паспорте и гарантийном талоне должны быть проставлены дата продажи и штамп магазина. При отсутствии в паспорте и гарантийном талоне отметки торгующей организации, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска объектива заводом.

В течение гарантийного срока мастерская гарантийного ремонта и завод-изготовитель бесплатно устраняют неисправности производственного характера.

- П р и м е ч а н и я: 1. За неисправности объектива, появившиеся по вине покупателя или вследствие небрежного хранения и обращения с ним в торговой сети, завод-изготовитель ответственности не несет (инструкция о правилах обращения с объективом осуществляется магазином при продаже).
2. У некоторых объективов при осмотре можно обнаружить небольшие пузырьки в линзах, незначительные царапины и ворсинки, которые практически не влияют на качество снимков и допускаются стандартом.

Объективы, предъявленные без паспорта и гарантийного талона, заводом и мастерской в ремонт не принимаются.

Адрес гарантийной мастерской завода «Арсенал» им. В. И. Ленина:
252021, г. Киев, ул. Кловский спуск, 24.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фотообъектив «Мир-3В» заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУЗ-3.1178-75 и признан годным для эксплуатации.

C.E II 1976

Дата выпуска _____

Представитель ОТК

Цена 245 руб.

Дата продажи

Штамп магазина

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

на техническое обслуживание фотообъектива
«Мир-3В»

Изъят в 197 г.

Механик ателье

(фамилия) (подпись)

Плата отремонта

252010, г. Киев, ЗАВОД «АРСЕНАЛ»
им. В. И. ЛЕНИНА

ТАЛОН № 1

на техническое обслуживание фотообъектива
«Мир-3В»

Заводской № 760853

Продан магазином №

(номеровование торга)

197 г.

Штабель магазина

(подпись)

Владелец и его адрес

Подпись

Выполнены работы по устранению неисправностей:

_____ Механик ателье
(дата) _____
_____ (подпись)

Владелец _____
_____ (подпись)

Утверждаю
Зав. ателье _____

_____ (наименование бытового предприятия)
Штамп ателье

« ____ » 197 ____ г.

12 _____ (подпись)